

HA3035連線型 感應門禁控制器



產品特色：

- 可儲存3000張卡片及3500筆記錄。記憶超過90%以上有警示訊息
- 門逾時未關警報功能
此功能開啟時，當門打開後超過一段時間未關時會啟動警告音，並可選擇是否連動警報裝置
- 反脅迫功能
本讀卡機有一組反脅迫密碼(3位數)，預設為119可以修改，當使用者遭脅迫開門時，可先按脅迫密碼再讀卡，本讀卡機除了會正常開門外，同時會驅動另一組反脅迫繼電器，通知警衛人員
- 可預設一年份的假日表，做假日管制用
- 暫停管制功能
可預設兩個暫停管制時區，當在此時區的範圍內門鎖釋放，讓人員自由進出。遇到假日此功能還會自動失效
- 密碼使用時區管制功能
可預設一個密碼使用時區，當在此時區的範圍內開門時才必須加按密碼，例如白天開門不用加按密碼，晚上及假日開門才必須加按密碼
- 直接按卡號開門功能
可以選擇開放全部卡號或只開放特定卡號，不帶卡片直接按卡號開門，所謂「特定卡號」是指前4碼皆為0的卡號，例如00003210。按卡號時前面的0還可以省略

- 保全設防功能


本控制器有一組預設保全密碼(4位數)。使用者可藉由先按入正確的保全密碼再做開門操作,做保全設防/撤防的動作,當處於保全設防狀態時,除了按緊急開門按鈕或按外出按鈕或用電腦下命令外,不接受開門操作。做撤防時會連動開門。當處於保全設防狀態時,強行進出警報功能會自動開啟,如果將門推開會觸發強行進出警報。

- 巡邏功能

HA3035讀卡機預設一些特定卡號的卡片為巡邏卡,當巡邏人員讀入巡邏卡時,讀卡機就會驅動巡邏繼電器(K5),並記錄卡號及日期時間。更新程式可以用PC Down Load方式來完成

- 可外接副讀頭

本控制器除了內藏的感應式主讀頭外,還可以外接一個副讀頭。無論是主讀頭或是副讀頭,通常主讀頭是當作進入時使用的讀頭,副讀頭是當作外出時使用的讀頭,但是主/副讀頭的角色也可以對調

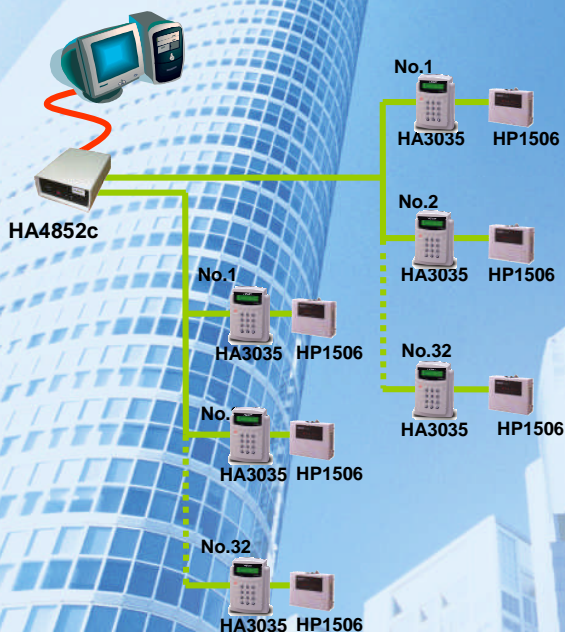

透過HA4852C轉接器,最多可連線64台HA3035讀卡機

型號	HA3035
通訊埠	RS232/RS485 to PC
讀頭模式	Proximity
讀卡距離	Up to 10cm with EM compatible card 125KHz
螢幕	16 characters X 2 lines LCD with backlight
通訊速率	9600 ~ 19200 bps
記憶體	3000 cardholders / 3000 transactions
鍵盤	12 Key-Buttons
材質	ABS (UL 94V-0)
尺寸	150 (H) X 110(W) X 45(D)mm
重量	380g
工作電壓	DC 10-15 volt
消耗電流	300mA Max. @12VDC
工作溫度	0°C - 50°C
工作濕度	20% ~ 95%
認證項目	IP34


採購資訊:

HA3035 EM 讀頭專用讀卡機
 HA3035H HID 讀頭專用讀卡機
 HA3035M MIFARE 讀頭專用讀卡機

感應厚卡 EM / HID (Option)
 感應薄卡 EM / HID / MIFARE (Option)
 感應貼紙 EM
 感應鑰匙圈 EM



感應厚卡



感應薄卡



感應貼紙



感應鑰匙圈