

HEART



Precise control for secure management

DMC15128



信箱置物櫃控制器

- 可登入 16 張設定卡
- 最多可控制 128 台信箱,最多可記錄 2,048張用戶卡
- 當忘記密碼時,輸入信箱號碼後讀取設定卡,即可開啟信箱

信箱置物櫃控制器

精準控制，安心管理

外觀細節

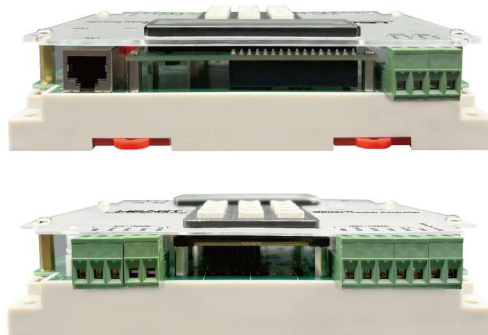


產品規格

說明	規格	備註
操作電壓	DC +10 ~ 15V	
消耗電流	280mA max. @DC12V	
設定卡張數	16 張	讀取設定卡可進入參數設定畫面
巡邏卡張數	16 張	
用戶卡張數	16 張	每個信箱最多可登錄 16 張用戶卡； 最多 128 個信箱號碼 x 16 張卡
可控制信箱數	最多 128 個	需搭配 DMB016 信箱控制 I/O Board
顯示燈號	LED(綠、紅)	依系統狀態顯示不同燈號顏色
通訊介面	Ethernet、RS485(二選一)	
最大連線距離	Ethernet $\leq$ 100M RS485總線長 $\leq$ 1000M(1093.61 yd)	
參數設定	所有參數均可設定	可直接在控制器新增/刪除卡片，或透過軟體建立後下載
群組管理	最多 26 個群組(A~Z區)	可對應大樓或區域，例如 F 棟使用 F 區
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
尺寸(長 x 寬)	155 x 131 mm	
電池容量	CR2032電池	供停電時保持時鐘IC工作約60天

信箱置物櫃控制器

精準控制，安心管理

系統架構

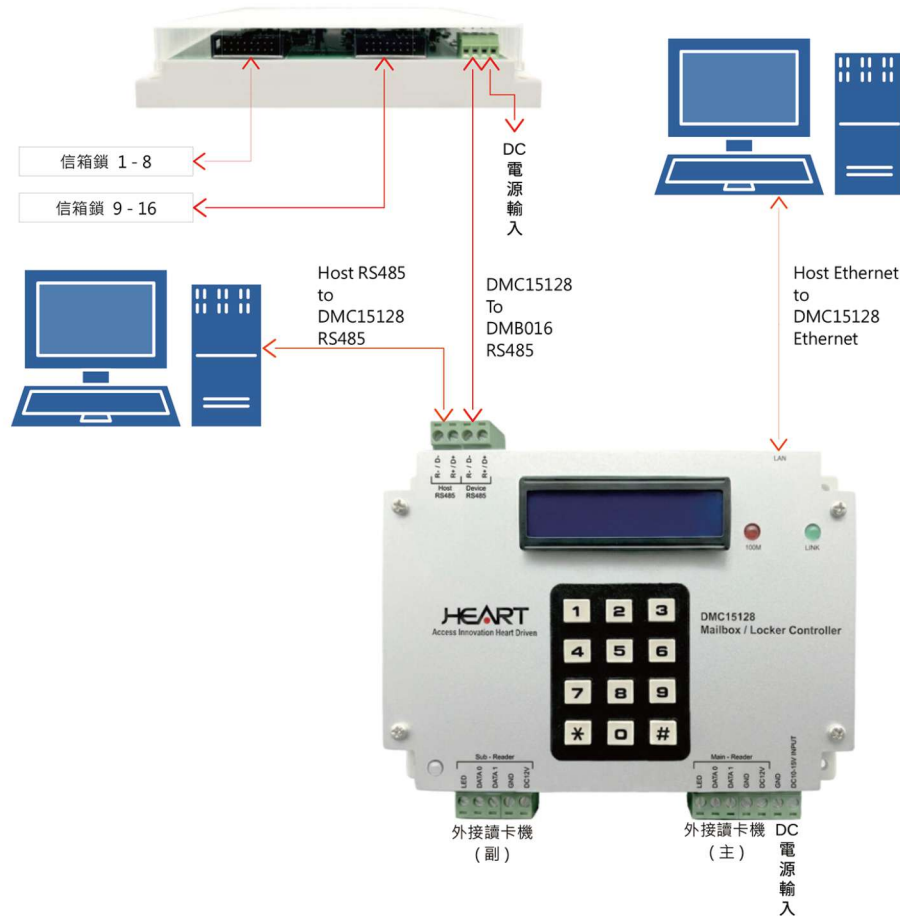

產品特色



搭配 DMB016 信箱控制 I/O Board 使用，可實現一卡多用途的信箱管理應用



可設定鎖與警報動作時間，並提供按鍵音提示與直接卡號開啟信箱功能



單一控制器可連接 8 組 DMB016 I/O Board，最多管理 128 個信箱，適用大型社區與商場



支援巡邏卡記錄功能，取代傳統手寫巡檢；並提供 A~Z 共 26 組群組設定，方便分類管理



支援用戶卡、設定卡與巡邏卡；每個信箱可登錄 16 張用戶卡，並可由設定卡進行設定或開啟信箱



支援 Ethernet/RS485/RS232 通訊，參數可由本機或軟體設定；內建電池於停電時維持時鐘

