

HEART



Reliable Security for Every Door

DA1535

水晶系列

# OLED門禁機

- 可管制門禁卡數為 1,000 張
- 可管制巡邏卡數 10 張
- 記錄暫存 1,500 筆

# 水晶系列-OLED門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護

## 外觀細節



## 訂購資訊



DA1535-A-B

黑色款



## 產品規格


| 說明            | 規格                 | 備註                                     |
|---------------|--------------------|--|
| 輸入電壓          | DC +10 ~ 15V       |  |
| 消耗電流          | Max. 160mA @DC12V  |  |
| 有效卡張數         | 1,000 張            | 當有效卡或巡邏卡張數已滿時,不再存入                     |
| 巡邏卡張數         | 10 張               | 巡邏卡刷卡後只記錄,不開門                          |
| 記錄筆數          | 1,500 筆            | 紀錄存滿時,由最舊一筆開始覆蓋                        |
| 顯示燈號          | LED (藍、綠、紅、白)      | 依系統狀態顯示不同燈號顏色                          |
| 警報功能          | 支援,可設定是否連動K2警報繼電器  | 拆機警報、強行進出警報、門逾時未關警報                    |
| 群組功能          | 可設1個群組             | 可設個別的假日表及時區表                           |
| 工作溫度          | 0 ~ 50°C           |  |
| 工作濕度          | 5 ~ 95%            |  |
| 外殼材質          | ABS(UL94V0)        |  |
| 尺寸(長 x 寬 x 高) | 120 x 72 x 24 mm   |  |
| 卡片格式          | 卡片規格ISO/IEC 14443A | 讀卡距離Up to 5cm                          |
| DI            | 3組                 | 包含外出按鈕、磁簧、緊急壓扣,提供 NO/NC 接點選擇           |
| DO            | 2組                 | 包含電鎖、警報,提供 NO/NC 接點選擇                  |
| 內建備用電池        | 鋰電池                | 供停電時時鐘IC能正常動作約60天,恢復供電時會自動充電           |
| 時段管制功能        | 支援                 | 每週7天獨立時區設定,一日8組通行時段,支援假日管制與暫停管制及歷史紀錄查詢 |
| 遠端控制功能        | 支援                 | 具Host 命令緊急開門功能,由主機即時開門                 |

## 水晶系列-OLED門禁機


為每一道門提供可靠安全的守護

### 系統架構

#### 多門門禁產品系列

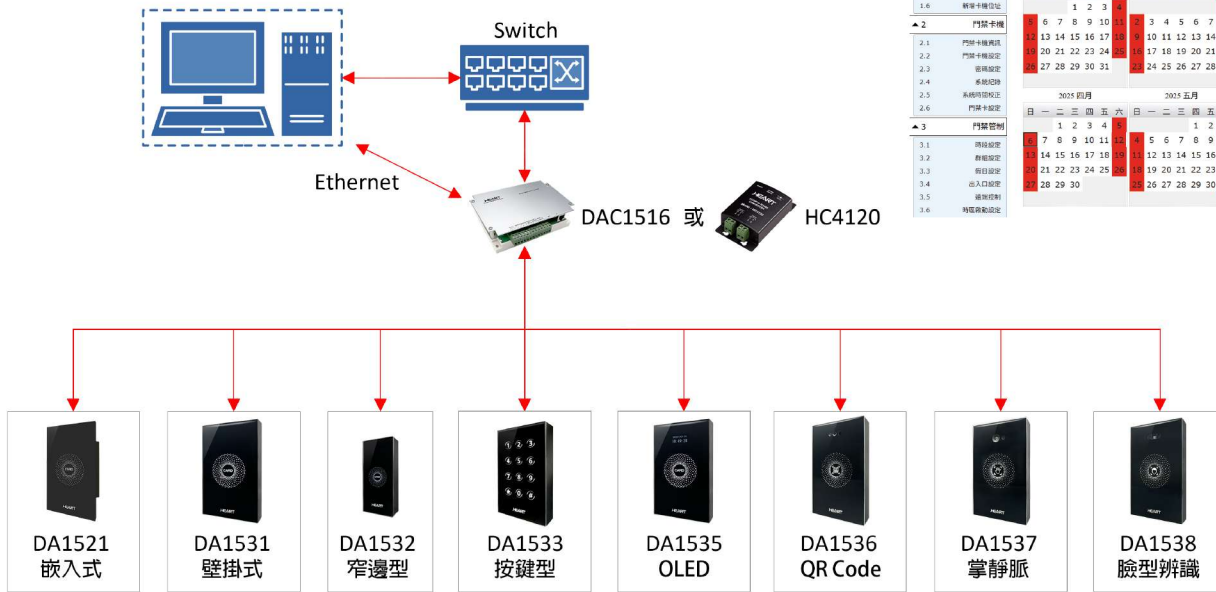

### 操作介面

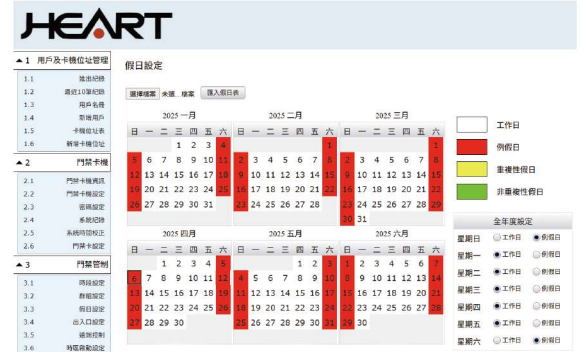

### 產品特色

巡邏卡刷卡後只會留下事件紀錄，不會觸發開門，確保巡檢行為不會影響門禁安全

切換離線模式後可本地判斷有效卡，確保網路中斷時仍能正常運作

群組管理支援獨立假日表與時區表，可依人員類型彈性設定通行規範

支援週時區管制、每日 8 組通行時段，並可為每位使用者設定多組通行時區，適合小型至中型場域

具備 Host 即時緊急開門功能，可由主機遠端快速處理突發狀況

內建拆機、強行進出與門逾時未關等多重警報機制，全面提升場域安全性

記錄滿時自動覆寫，卡號存滿即停止新增，防止資料溢出

採用 Photo-Relay 電鎖驅動設計，提供不受磁場干擾的穩定電鎖控制

