

HEART



Reliable Security for Every Door

DA1538

水晶系列

人臉辨識門禁機

- 可儲存臉型特徵檔 100 筆,含管制卡數資料共 1,000 筆
- 門禁記錄暫存 1,500 筆
- 適合商務辦公大樓、工廠等大量人流的場域


水晶系列-人臉辨識門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護

訂購資訊



臉型辨識掃描距離 40-90cm，最佳掃描距離50cm
臉型辨識掃描高度 1.2-2.1m

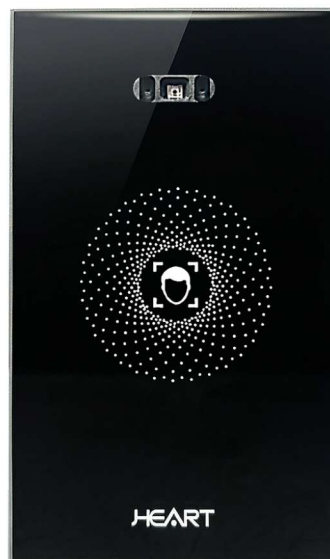

DA1538-A-B



產品規格


說明	規格	備註
輸入電壓	DC +10 ~ 15V	
消耗電流	Max. 160mA @DC12V	
有效卡張數	1,000 張(臉型資料最多100張)	當有效卡或巡邏卡張數已滿時,不再存入
巡邏卡張數	10 張	巡邏卡刷卡後只記錄,不開門
記錄筆數	1,500 筆	紀錄存滿時,由最舊一筆開始覆蓋
顯示燈號	LED (藍、綠、紅、白)	依系統狀態顯示不同燈號顏色
警報功能	支援,可設定是否連動K2警報繼電器	拆機警報、強行進出警報、門逾時未關警報
群組功能	可設1個群組	可設個別的假日表及時區表
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
外殼材質	ABS(UL94V0)	
尺寸(長 x 寬 x 高)	120 x 72 x 24 mm	
卡片格式	卡片規格ISO/IEC 14443A	讀卡距離Up to 5cm
DI	3組	包含外出按鈕、磁簧、緊急壓扣,提供 NO/NC 接點選擇
DO	2組	包含電鎖、警報,提供 NO/NC 接點選擇
內建備用電池	鋰電池	供停電時時鐘IC能正常動作約60天,恢復供電時會自動充電
時段管制功能	支援	每週7天獨立時區設定,一日8組通行時段,支援假日管制與暫停管制及歷史紀錄查詢
遠端控制功能	支援	具Host 命令緊急開門功能,由主機即時開門

水晶系列-人臉辨識門禁機


為每一道門提供可靠安全的守護

系統架構

多門門禁產品系列

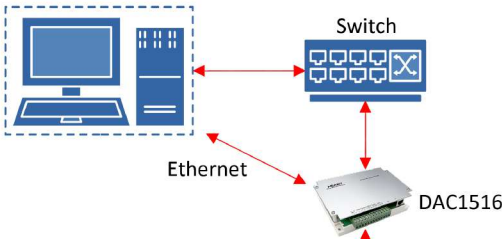

操作介面

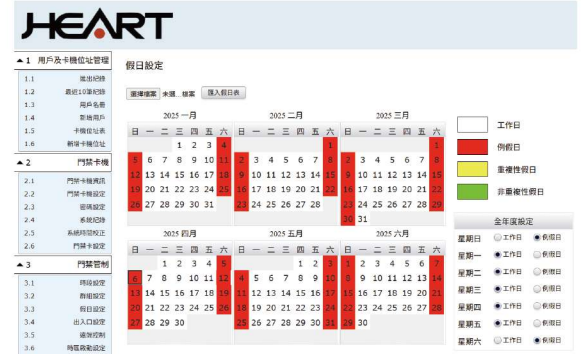

產品特色

巡邏卡刷卡後只會留下事件紀錄，不會觸發開門，確保巡檢行為不會影響門禁安全

切換離線模式後可本地判斷有效卡，確保網路中斷時仍能正常運作

群組管理支援獨立假日表與時區表，可依人員類型彈性設定通行規範

支援週時區管制、每日 8 組通行時段，並可為每位使用者設定多組通行時區，適合小型至中型場域

具備 Host 即時緊急開門功能，可由主機遠端快速處理突發狀況

內建拆機、強行進出與門逾時未關等多重警報機制，全面提升場域安全性

記錄滿時自動覆寫，卡號存滿即停止新增，防止資料溢出

採用 Photo-Relay 電鎖驅動設計，提供不受磁場干擾的穩定電鎖控制

