


HEART

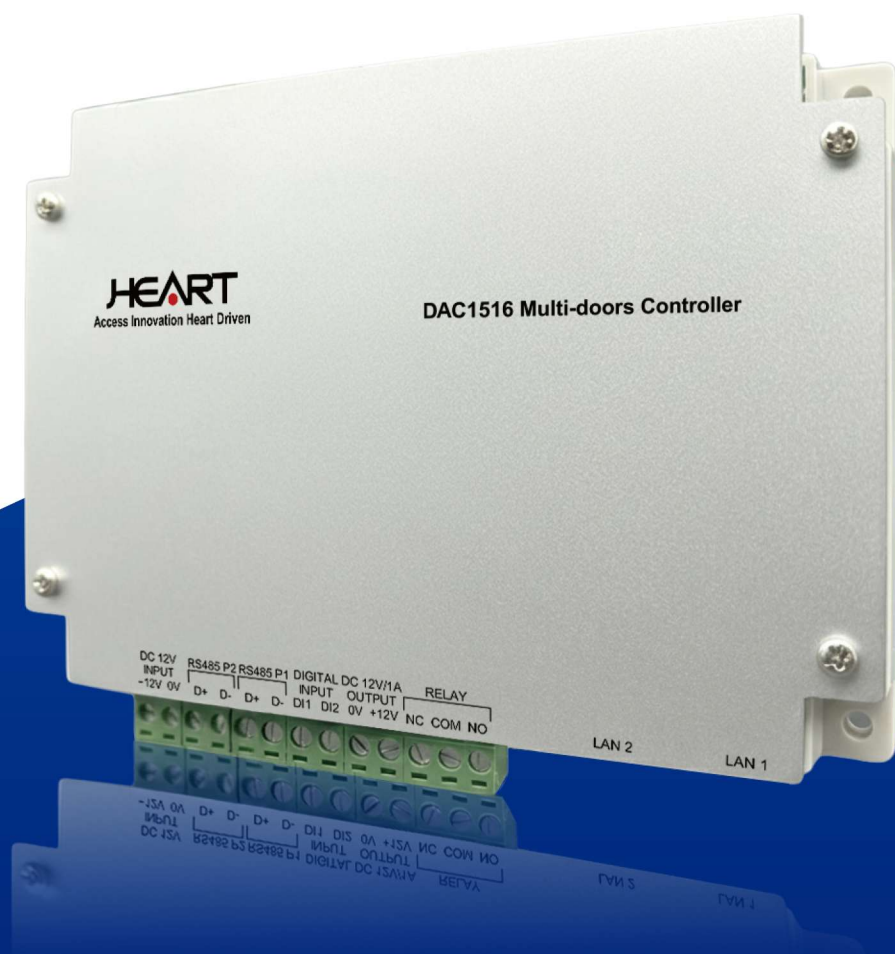

Reliable Security for Every Door


DAC1516 多門門禁控制器

- 系統配置最多可接 16 台門口讀卡機
- 可管制卡數為單門 100,000 張
- 記錄暫存單門 200,000 筆

多門門禁控制器

為每一道門提供可靠安全的守護

接點配置

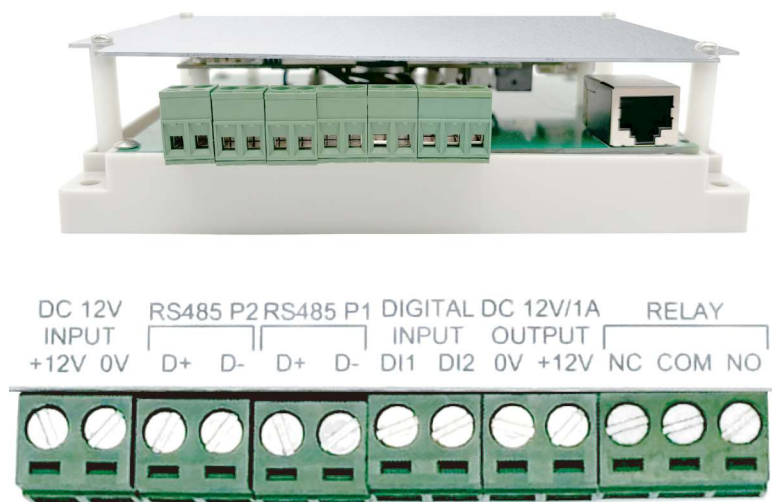

產品規格

說明	規格	備註
輸入電壓	DC 10 ~ 15V	
消耗電流	210mA	
控制門數	最多16道門	
有效卡張數	單門 100,000 張	
記錄筆數	單門 200,000 筆	
顯示語言	繁中、簡中、英文	
操作介面	Web Console	可透過瀏覽器設定控制器相關參數
Host 端通訊介面	Ethernet 10 BASE-T / 100 BASE-TX	
Device 端通訊介面	RS-485 38400 bps x2	可自動搜尋門口機，P1及P2 通訊埠可同時連接最多16台設備
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
尺寸(長 x 寬 x 高)	155 x 120 x 42 mm	
電源輸出	DC 12V / 1A	提供外接設備電源(警報器)
內建備用電池	提供 RTC 於停電時供電	可提供 RTC 至少6個月能正常動作
繼電器	1組	可外接警報器，提供 NO/NC 接點選擇
DI	2組	提供火災警報緊急開門及一組備用接點
韌體更新	Web Console	透過瀏覽器更新韌體版本
時段管制功能	支援	每週7天獨立時區設定，一日8組通行時段，支援假日管制與歷史紀錄查詢
遠端控制功能	支援	具Host 命令緊急開門功能，由主機即時開門



多門門禁控制器

為每一道門提供可靠安全的守護

系統架構

操作介面

多門門禁產品系列

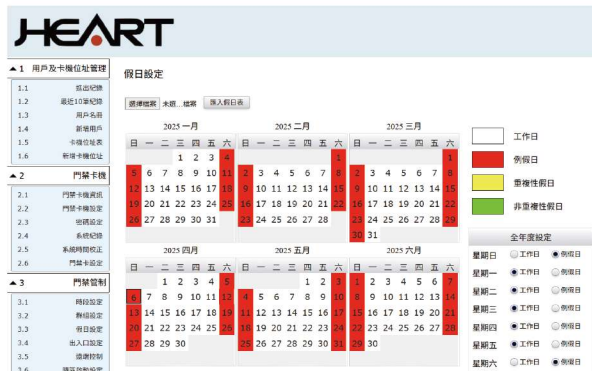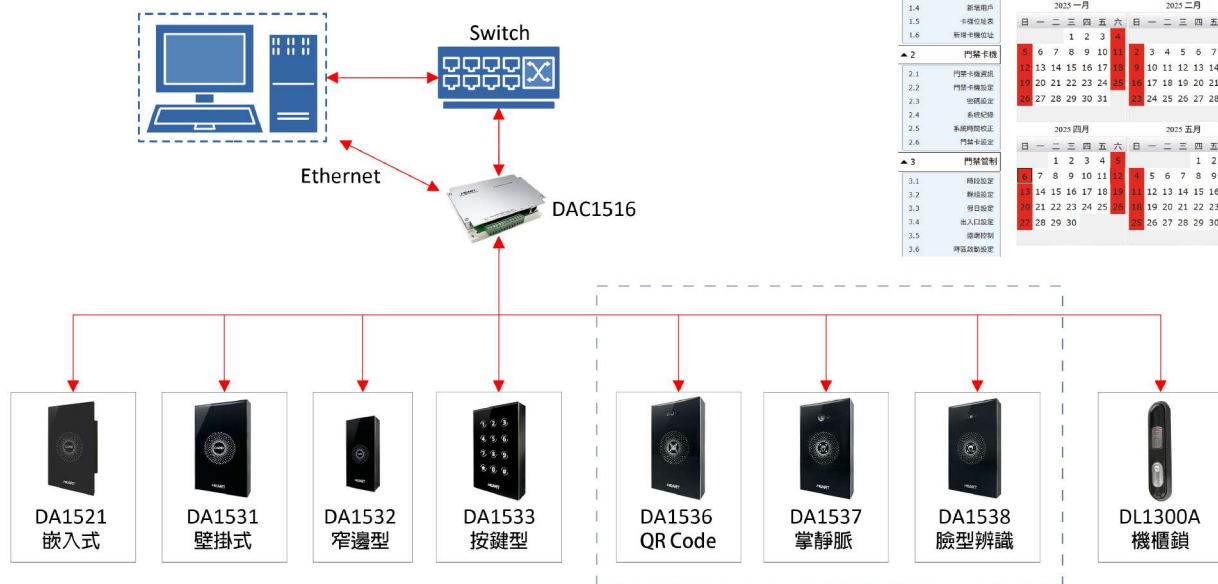

產品特色



支援最多 16 台門口讀卡機，可靈活建構多門門禁系統



支援臨時卡與訪客卡功能，提供彈性訪客與施工人員進出管理



單門可管理 10 萬張門禁卡與 20 萬筆記錄，容量充足



具週時區與假日管制功能，可精準設定每日及假日通行時段



內建 Web Console，可直接透過瀏覽器設定控制器參數與版本更新



可自動與電腦主機同步時間，確保系統紀錄準確



可接收火災警報主機接點，提供火災警報緊急開門



採用 RS485 通訊介面，雙埠通訊可自動搜尋門口機或備援使用

