

# HEART

Precise control for secure management



## DEB016

# 電梯樓層 I/O 板

- 可搭配對應讀卡機做電梯樓層控制使用
- 可搭配門禁軟體達到樓層管制功能
- 支援SW1切換Relay Normal ON/OFF模式及SW2 Bypass功能
- 採用工控盒外觀,容易安裝,施工方便

## 電梯樓層 I/O 板

精準控制，安心管理

### 外觀細節



可搭配以下讀卡機做電梯樓層控制使用

- HA3035E (最多32個樓層)
- HA5035E (最多32個樓層)
- HA6535E (最多64個樓層)

可搭配以下控制器做電梯樓層控制使用

- DEC1564



樓層 1~16



樓層 17~32




### 接點配置

本控制器可經由SW1做Relay Normal ON或Relay Normal OFF選擇，達到 By Pass功能選擇

#### Relay Normal ON

當停電或電源被切斷時，本控制器即切換為標準電梯動作模式，不接受樓層管制動作  
當樓層控制器通電後繼電器隨即通電動作，  
NO接點成為NC接點，反之NC接點成為NO接點


具備Bypass功能，當樓層控制器斷電後，電梯能恢復正常動作

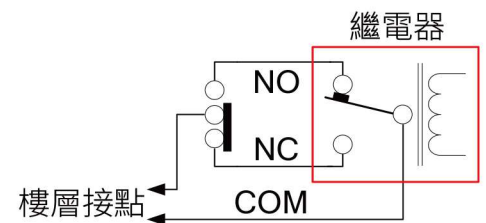

#### Relay Normal OFF

須經由外接之By Pass迴路做切換電梯管制動作模式  
當樓層控制器通電後繼電器按照正常動作原理動作

因繼電器於刷卡後才作通電動作狀態，不易產生高熱，繼電器不易損壞

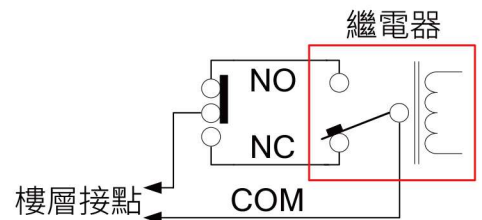

### 產品規格

說明	規格
操作電壓	DC +12V
消耗電流	2A max. @DC 13.8V 16 Sets
繼電器數量	16/32/48/64 sets (Option)
輸出端	Relay 乾接點，可透過 Jumper(JP1~JP32) 設定 NO / NC
工作溫度	0 ~ 50°C
工作濕度	5 ~ 95%
尺寸(長 x 寬)	155 x 111 mm

