


HEART

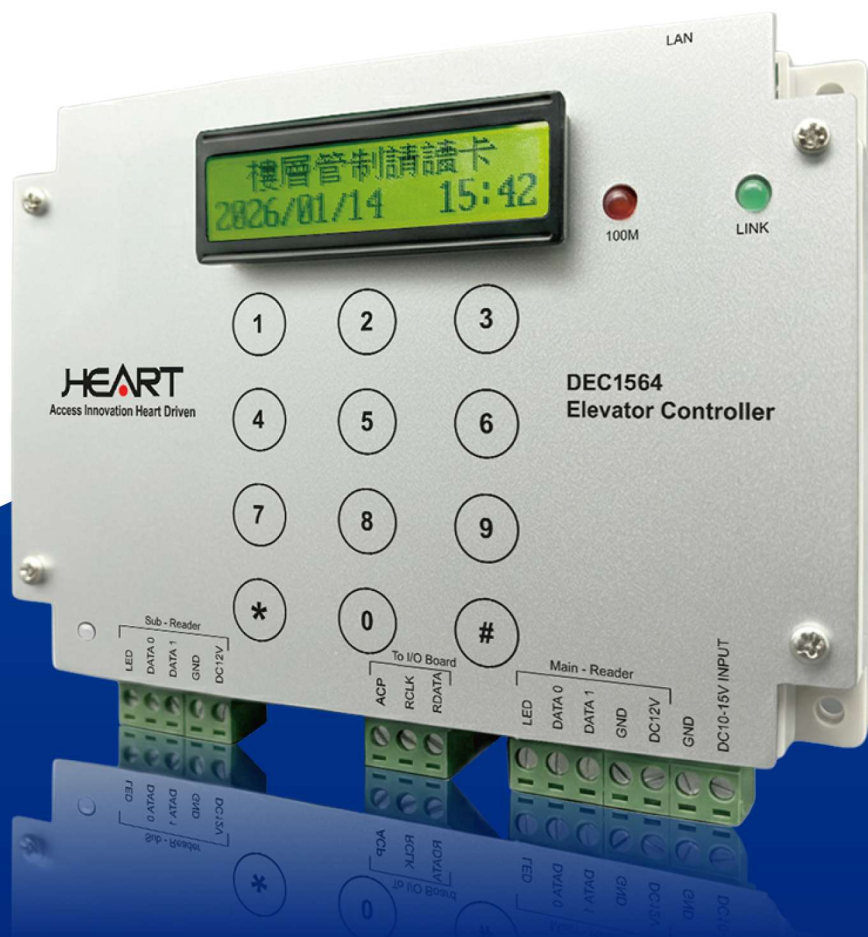

Precise control for secure management


DEC1564 電梯樓層控制器

- 可管制卡數 9,200 張,記錄保存 6,200 筆
- 最多可管制 64 個樓層
- 提供巡邏與個人密碼功能
- 支援外接讀卡機(副讀頭、按鍵、QRcode)

電梯樓層控制器

精準控制，安心管理

外觀細節

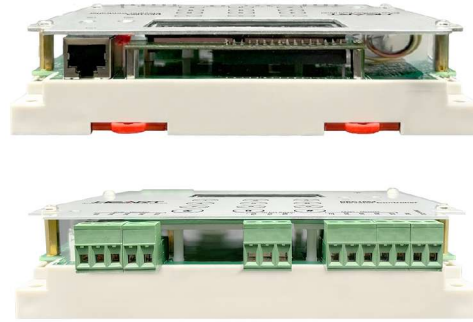


產品規格

說明	規格	備註
操作電壓	DC +10 ~ 15V	
消耗電流	Max. 280 mA @ DC 12V	
有效卡張數	9,200 張	需搭配外接副讀頭讀卡,提供訪客及巡邏卡功能
記錄筆數	6,200 筆	
樓層管制數量	最多 64 個樓層	需搭配 DEB016 電梯控制 I/O Board
語言版本	繁中/簡中/英文	
顯示燈號	LED(綠、紅)	依系統狀態顯示不同燈號顏色
通訊介面	Ethernet	
最大連線距離	Ethernet ≤ 100M	
個人密碼	支援個人密碼功能,可設1個時段管制	需配備含按鍵之讀卡機
群組管理	最多 10 個群組,每群組可設個別假日表及時區表	
QR code支援	可外接HR800系列QR code讀卡機	
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
尺寸(長 x 寬 x 高)	155 x 131 x 34 mm	
電池容量	CR2032電池	供停電時保持時鐘IC工作約60天
時段管制功能	支援週時區、通行時段、假日、暫停管制	可指定個別樓層不執行暫停管制

電梯樓層控制器

精準控制，安心管理

系統架構

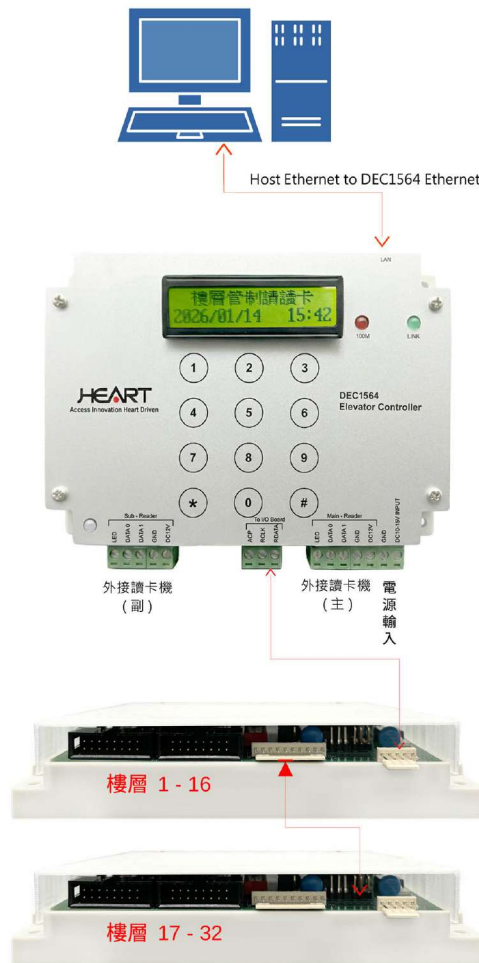

產品特色



支援連線電梯樓層管制，可靈活管控最多 64 層樓，提升管理效率



支援個人密碼及直接按卡號開門功能，搭配按鍵讀卡機使用更便利安全



強大卡片管理能力，可同時管控 9,200 張卡，並保存 6,200 筆使用記錄



提供巡邏卡與訪客卡功能，並可顯示持卡人姓名，輕鬆掌握出入資訊



靈活的群組與時區管制功能，支援週時區、假日及暫停管制，方便不同場景管理通行權限



支援 Ethernet 通訊介面，並相容於 QR Code (HR800 系列)，可靈活應用於多種系統整合需求

