

DG240

立式不鏽鋼 烤漆通關機

實現精準通行判斷與安全控制

- 採用無刷馬達＋編碼器定位，運作平穩、壽命長達500萬次
- 具備防夾、防撞、過壓過流保護與多感測器偵測機制
- 支援多種通行模式與系統整合，可搭配門禁、QR Code、人臉辨識等應用




立式不鏽鋼烤漆通關機

實現精準通行判斷與安全控制

外觀細節



可連接門禁設備，實現通行開門控制
開門觸發時，指示燈顯示綠色通行狀態

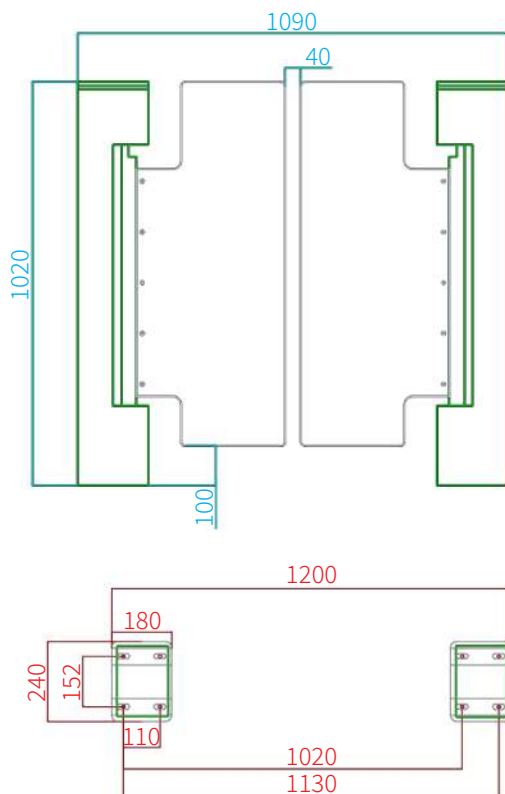

單位:mm

產品規格

說明	規格
輸入電壓	AC110V $\pm 10\%$ / 60Hz
工作電壓	DC 24V
消耗電流	靜態約 300 mA; 動態最大 3A
驅動方式	無刷馬達
通行方式	單向、雙向(可選)
開門角度	中分對擺 90°
門體行程	左右最大 180°
開門時間	0.4 ~ 1.2 秒(可調)
通行記憶	支援 0~99 組連續開門訊號輸入
保護功能	具備防夾、防撞、防電器過壓 / 過流保護功能
控制模式	提供 9 種雙向通行控制模式可選, 可設定常開 / 常關
通道寬度	600 mm / 1100 mm (可選)
材質	箱體: 304 不鏽鋼 / 門翼: 10mm 壓克力
操作溫度	-20°C ~ 60°C
相對濕度	5% ~ 95%
尺寸(長 x 寬 x 高)	240 x 180 x 1020mm

