

DG330


立式三叉機

實現精準通行判斷與安全控制

- 一體化結構設計，運行平穩，噪音小
- 單人或多人通行自由設定
- 支援多種通行模式組合，可依現場需求彈性設定控制方式
- 可整合票務系統、QR Code 通行、人臉辨識、人證比對、區間計費與考勤抓拍



尺寸標示

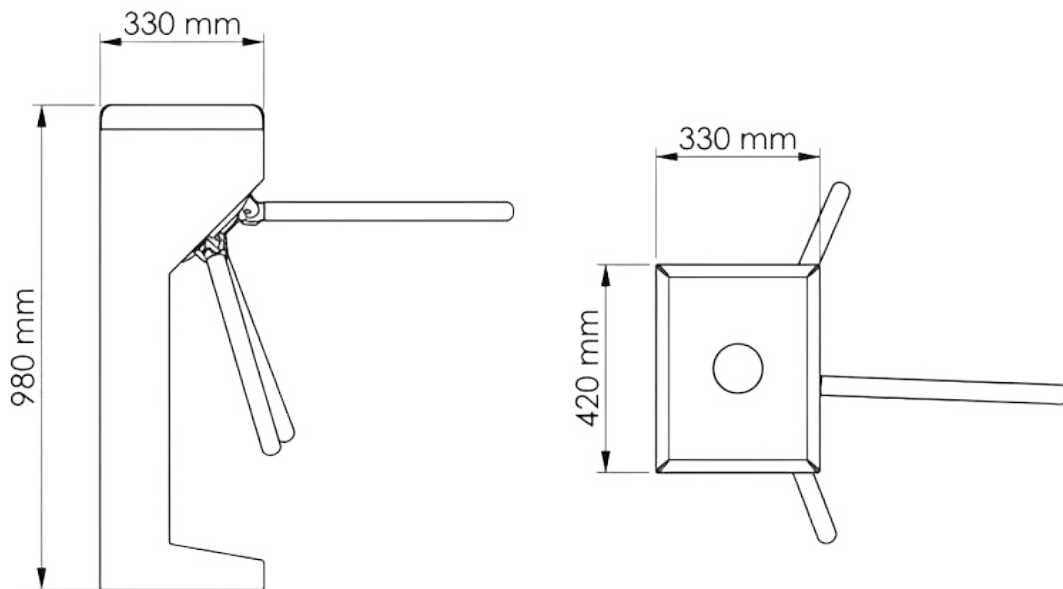

- 具備斷電自動落桿功能，符合消防逃生需求
- 採用標準化對外電氣介面，可整合門禁系統，並支援電腦遠端控制與管理
- 主控板內建按鍵設定，可調整設備工作狀態、運行模式及計數等功能
- 開/關閉速度可調整，並具備故障自檢與提示功能，提升管理與維護便利性

產品規格

說明	規格
工作電壓	AC220V $\pm 10\%$ V/ 50 $\pm 10\%$ Hz
輸入電壓	支援乾接點+12V 電平或 DC12V 脈衝(脈寬 $\geq 100\text{ms}$)，驅動電流 $\geq 10\text{mA}$
通訊接口	支援 RS-232、RS-485、TCP/IP 通訊介面，傳輸距離 ≤ 1200 公尺
通行方向	單向或雙向通行
通行速度	30人/分鐘
正常使用壽命	500萬次
工作環境	室內、室外(遮陰處)
材料厚度	標準配置 1.5mm，可選配 1.2mm
材質	SUS 304 不鏽鋼
工作溫度	-20°C $\sim$ 60°C
相對濕度	$\leq 90\%$
通道寬	500mm
尺寸(長 x 寬 x 高)	機箱尺寸 420 x 330 x 980mm

