



連線型中文感應式門禁控制器 HA6035A Series



 觸碰式
按鍵設計
  IP55
防水防塵

產品特色



提供多種管制模式設定：

- ◆ 可設定為雙柵欄車道管制模式 (需搭配HP1506使用)
- ◆ 巡邏功能：一台卡機可同時當門禁機及巡邏機使用。

提供主、副讀頭的角色對調功能：

- ◆ 可外接感應式或含按鍵的外出副讀頭 (ex.HR610 or HR610K or HR6500)。
- ◆ 亦可搭配採用開門按鈕或偵測感應開啟門鎖。

提供多種讀頭選擇搭配：

- ◆ 可選配讀取 EM、HID、Mifare、Mifare DESFire EV1、TI...以及各式鎖碼卡片等



※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。




連線型中文感應式門禁控制器 - HA6035A

產品功能

- ◆ 記憶超過90%以上有警示訊息，並可設定記錄儲存空間告警開/關功能。
- ◆ 當記錄超過時會自動循環覆蓋不影響正常使用。
- ◆ 提供拆機警報 / 強行進出警報 / 門逾時未關警報等警告訊息，並可設定蜂鳴器開關。
- ◆ 可單機或透過門禁軟體下載卡機參數，並可於電腦斷線時維持單機獨立作業。
- ◆ 提供讀卡開門 / 讀卡+密碼開門 / 按卡號開門 / 按卡號+個人密碼開門等四種模式。
- ◆ 提供一組使用個人密碼時區管制時段，當在此時區的範圍內開門時才必須加按密碼。
- ◆ 支援連續錯誤警報功能，可選 [按卡號連續錯誤警報] 或 [密碼連續錯誤警報]。
- ◆ 反脅迫功能，遇緊急狀況時可由讀卡機輸入反脅迫碼，開門同時輸出警報通知管理中心。
- ◆ 保全設防功能，於保全設防狀態時，不接受開門操作，強行進入警報功能會自動開啟。
- ◆ 週時區管制模式：每週七天可個別設定不同的通行時段。
- ◆ 通行時段管制功能：一天可設8個通行時段，每人可複選1- 8個通行時段。
- ◆ 提供假日管制功能，並具備萬年歷常態假日表處理機制。
- ◆ 可外接外出按鈕，並提供一組外出按鈕時區管制時段，此管制下不接受使用外出按鈕開門。
- ◆ 提供兩種反潛回管制模式(Anti-Pass back)。(需搭配外出副讀頭使用)
- ◆ 提供有效日期管制功能，可設定卡片使用起訖日期。
- ◆ 可直接由卡機依條件查看所有記錄。
- ◆ 提供三組暫停管制時段。
- ◆ 可由遠端軟體操作開門。



系統架構

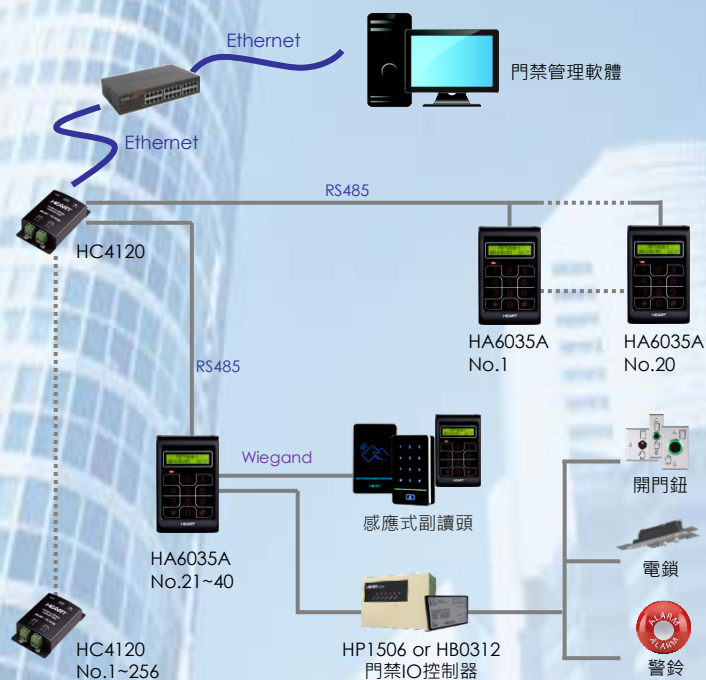

- ※ HC4120有雙埠，每一埠最多可支援20台讀卡機
- ※ 實際架構配置方式，可依案場規劃有不同搭配。

產品規格

- ✓ 工作電壓：DC 11.5V ~ 15V
- ✓ 消耗電流：200mA MAX. @12VDC
- ✓ 螢幕規格：9 x 2中文(18 x 2英文半形) LCD含背光
- ✓ 繁中字形：13094個
- ✓ 鍵盤：12 鍵 (0~9、*、#) 觸碰式按鍵
- ✓ 卡號模式：10進制
- ✓ 卡號長度：8-10碼 (可設定)
- ✓ 位元長度：24、32、40bits (可設定)
- ✓ 編碼格式：AUTO、WIEGAND、BCD、BCD_R (可設定)
- ✓ 通訊格式：O,7,1 N,8,1 N,8,2 (可設定)
- ✓ 通訊速率：9600, 19200, 38400, 57600 (可設定)
- ✓ 顯示燈號：雙色LED (綠、紅) 一顆
- ✓ 通訊介面：RS485、RS232 (二選一)
- ✓ 副讀頭介面：WIEGAND
- ✓ 讀頭規格：EM、HID (125KHz)、TI (ISO/IEC 15693)、Mifare or Mifare DESFire EV1 (ISO/IEC 14443A)、HEART (選配)
- ✓ 感應距離：125KHz : Up to 7公分、13.56MHz : Up to 5公分 (In noise-free environment)
- ✓ 電池容量：供停電時資料保存及時鐘IC工作365天以上。
- ✓ 工作溫度：0°C ~ 50°C
- ✓ 工作濕度：5% ~ 95% (相對濕度、非凝結)
- ✓ 外殼材質：ABS PA757(UL 94V-0)
- ✓ 防水等級：IP55
- ✓ 外觀尺寸：150mm x 96mm x 42mm (H x W x D)
- ✓ 重量：300公克
- ✓ 記憶容量：45,000筆卡片、20,000筆資料

※ 產品設計及規格如有異動將不另行通知。