

# HEART



*Reliable Security for Every Door*

## HA6635 連線型門禁機

- 可管制卡數 10,000 張,記錄保存 7,200 筆
- 可使用多種Mifare鎖碼卡及訪客卡功能
- 反脅迫、保全巡檢、雙柵欄車道管制等功能,提供兩種反潛回管制方式

## 連線型門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護

### 外觀細節



### 訂購資訊



HA6635-A-W

白色款



HA6635-A-B

黑色款




### 產品規格

說明	規格	備註
輸入電壓	DC +10 ~ 15V	
消耗電流	Max. 280 mA @ DC 12V	
有效卡張數	10,000 張	
記錄筆數	7,200 筆	
顯示燈號	指示燈LED (綠、紅)/按鍵(白)	指示燈依系統狀態顯示不同燈號顏色
通訊界面	Ethernet or RS485 (二選一)	
最大連線距離	Ethernet ≤ 100M RS485總線長 ≤ 1000M(1093.61 yd)	
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
尺寸(長 x 寬 x 高)	146 x 92 x 30.5 mm	
警報功能	支援	拆機警報、強行進出警報、門逾時未關警報
語言版本	繁中/簡中/英文	
電池容量	CR2032電池	供停電時保持時鐘IC工作約60天
時段管制功能	支援管制時段、假日、有效日期	
外接設備	支援外接外出按鈕、副讀頭、QR code 讀取器、印表機	含按鍵讀頭可作副讀頭 可即時列印記錄,需加裝印表機介面控制盒

## 連線型門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護

### 系統架構

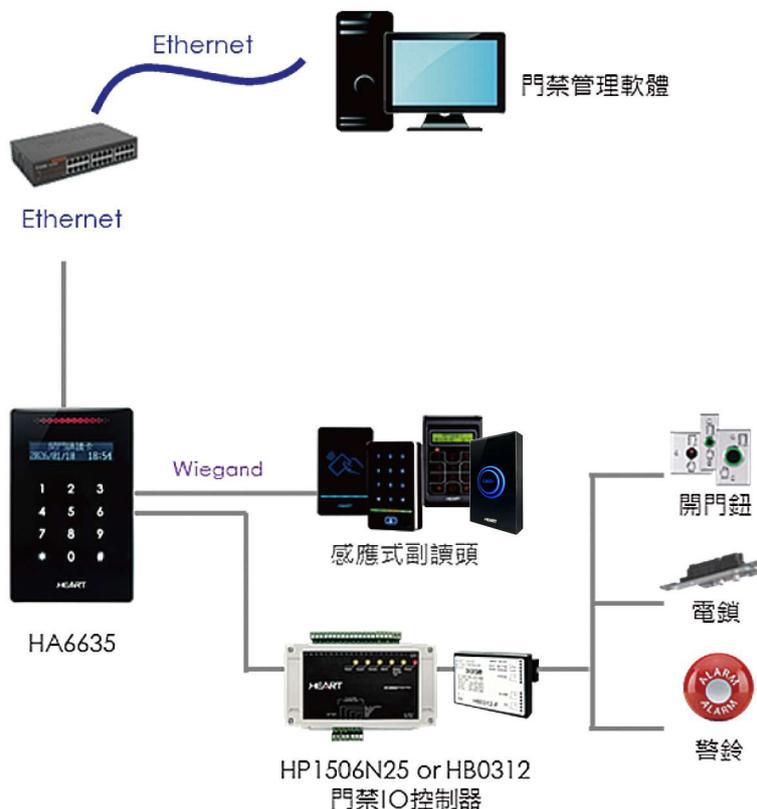

### 產品特色



內建多重警報機制，即時偵測拆機、強行進出與門未關閉狀態



支援外接副讀頭，含按鍵讀頭亦可作為副讀頭使用



支援個人密碼管制與姓名顯示，彈性設定時區、群組、通行時段與假日管制



內建反潛回 (Anti-Passback) 管制，支援兩種管制模式設定



提供暫停管制機制，可設定最多 3 個暫停管制時段



支援直接輸入卡號開門，並可設定隱藏顯示與錯誤輸入警示



具備緊急開門功能，支援本機與電腦命令兩種啟動方式



整合巡邏與門禁應用，並支援開門記錄即時列印 (需加裝印表機介面)

