

HEART



Reliable Security for Every Door


HP1506N25 門禁 I/O 控制器

- 提供卡機及電鎖動作電源及控制繼電器等相關功能
- 與門禁控制器失去連線後同時觸發警報
- 與讀卡機 + 副讀頭，使用0.5mm電纜線連線距離可達50M，單連接讀卡機可達100M

門禁 I/O 控制器

為每一道門提供可靠安全的守護

外觀細節

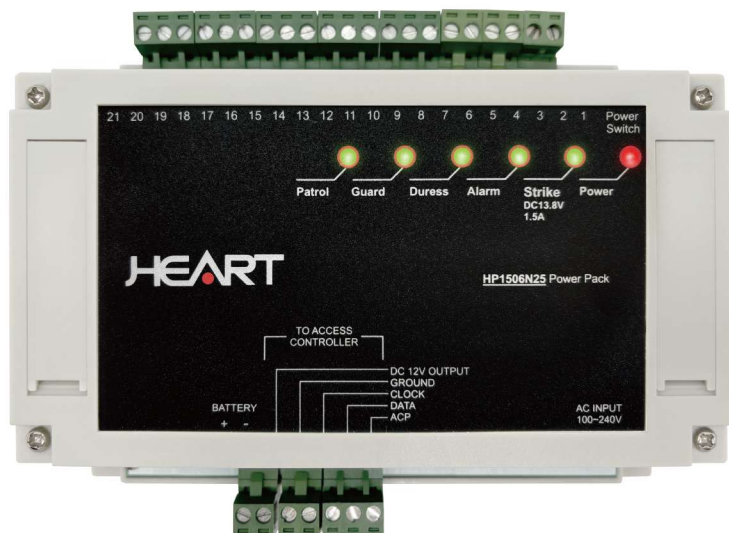

產品規格

說明	規格	備註
輸入電源	AC 100V~240V	
輸出	DC 13.8V 500mA (for 門禁控制器) DC 13.8V 1.5A (unregulated for 電鎖)	
輸入	3 組	外出按鈕(Exit button)輸入點/門扇開關狀態輸入點/輔助輸入點
繼電器	5 組	一組 10A/24VDC(NO/NC) 四組 3A/24VDC(NO/NC)
顯示燈號	具備6個狀態指示燈	Power 燈閃爍表示與門禁控制器失去連線,同時會觸發警報
連線距離	使用0.5mm電纜線	與讀卡機+副讀頭,距離Up to 50M 僅讀卡機,距離可達Up to 100M
材質	ABS	
尺寸(長 x 寬 x 高)	155 x 110 x 60 mm	
重量	400g 不含警報器 410g 含警報器	
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
接點	提供備用電池接點	當有外接備用電池時,市電中斷時由備用電池供應門禁設備所需電源,當恢復供電可回充

