

HEART



Reliable Security for Every Door

DA1536

水晶系列

QR code門禁機

- 可儲存QR-Code卡號與管制卡數資料共 4,000張
- 門禁記錄暫存4,000筆
- 適合訪客及公共空間，支援多場域臨時進出應用


水晶系列-QR code門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護


訂購資訊



支援QR code掃描進出

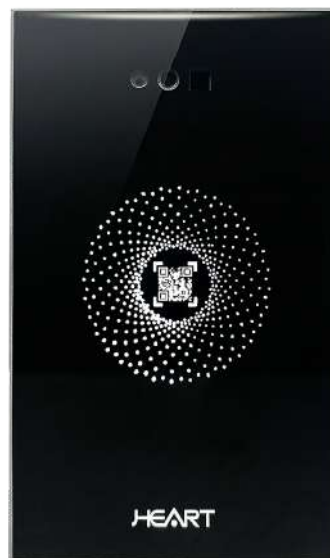

DA1536-A-B



產品規格


說明	規格	備註
輸入電壓	DC +10 ~ 15V	
消耗電流	Max. 160mA @DC12V	
有效卡張數	4,000 張	當有效卡或巡邏卡張數已滿時,不再存入
巡邏卡張數	10 張	巡邏卡刷卡後只記錄,不開門
記錄筆數	4,000 筆	紀錄存滿時,由最舊一筆開始覆蓋
顯示燈號	LED (藍、綠、紅、白)	依系統狀態顯示不同燈號顏色
警報功能	支援,可設定是否連動K2警報繼電器	拆機警報、強行進出警報、門逾時未關警報
群組功能	可設1個群組	可設個別的假日表及時區表
工作溫度	0 ~ 50°C	
工作濕度	5 ~ 95%	
外殼材質	ABS(UL94V0)	
尺寸(長 x 寬 x 高)	120 x 72 x 24 mm	
卡片格式	卡片規格ISO/IEC 14443A	讀卡距離Up to 5cm
DI	3組	包含外出按鈕、磁簧、緊急壓扣,提供 NO/NC 接點選擇
DO	2組	包含電鎖、警報,提供 NO/NC 接點選擇
內建備用電池	鋰電池	供停電時時鐘IC能正常動作約60天,恢復供電時會自動充電
時段管制功能	支援	每週7天獨立時區設定,一日8組通行時段,支援假日管制與暫停管制及歷史紀錄查詢
遠端控制功能	支援	具Host 命令緊急開門功能,由主機即時開門

水晶系列-QR code門禁機

為每一道門提供可靠安全的守護

系統架構

水晶系列門禁產品

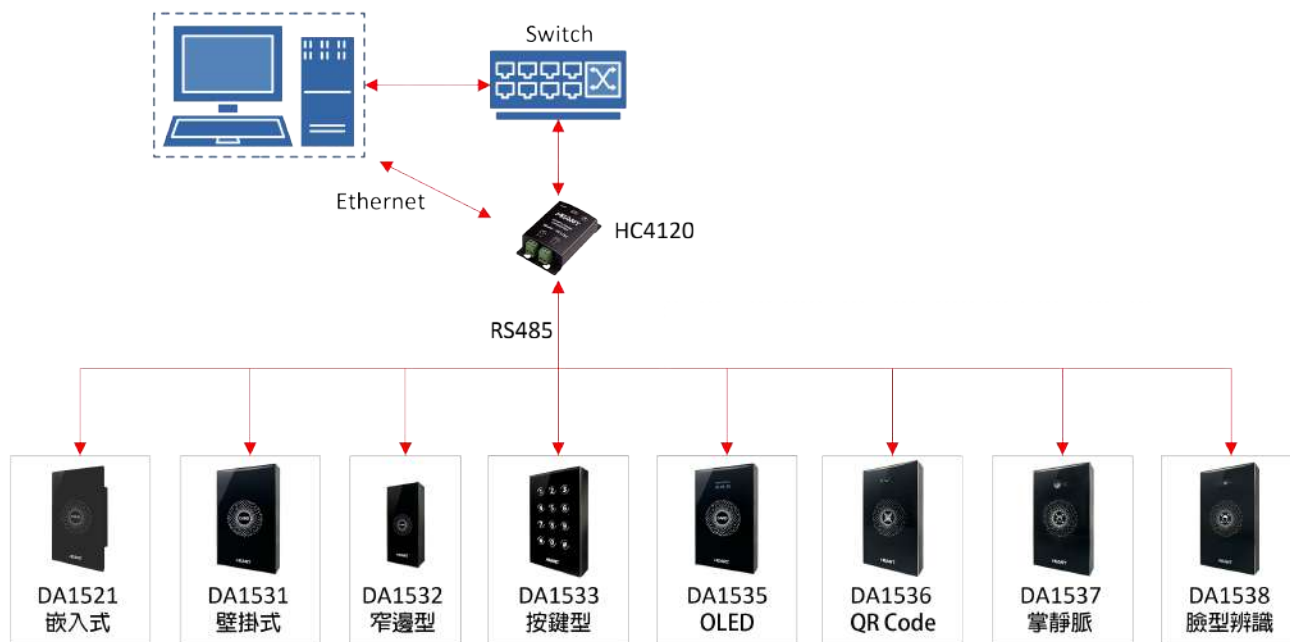

產品特色



巡邏卡刷卡後只會留下事件紀錄，不會觸發開門，確保巡檢行為不會影響門禁安全



切換離線模式後可本地判斷有效卡，確保網路中斷時仍能正常運作



群組管理支援獨立假日表與時區表，可依人員類型彈性設定通行規範



支援週時區管制、每日 8 組通行時段，並可為每位使用者設定多組通行時區，適合小型至中型場域



具備 Host 即時緊急開門功能，可由主機遠端快速處理突發狀況



內建拆機、強行進出與門逾時未關等多重警報機制，全面提升場域安全性



記錄滿時自動覆寫，卡號存滿即停止新增，防止資料溢出



採用 Photo-Relay 電鎖驅動設計，提供不受磁場干擾的穩定電鎖控制

