


HB0312

讀卡機 I/O 控制器

- 可供讀卡機電源，並與門禁控制讀卡機通訊
- 提供 2 組輸入偵測點與 3 組繼電器乾接點輸出，可控制外部功能
- 體積小、安裝容易，可放置於單聯電器盒中



設備配置

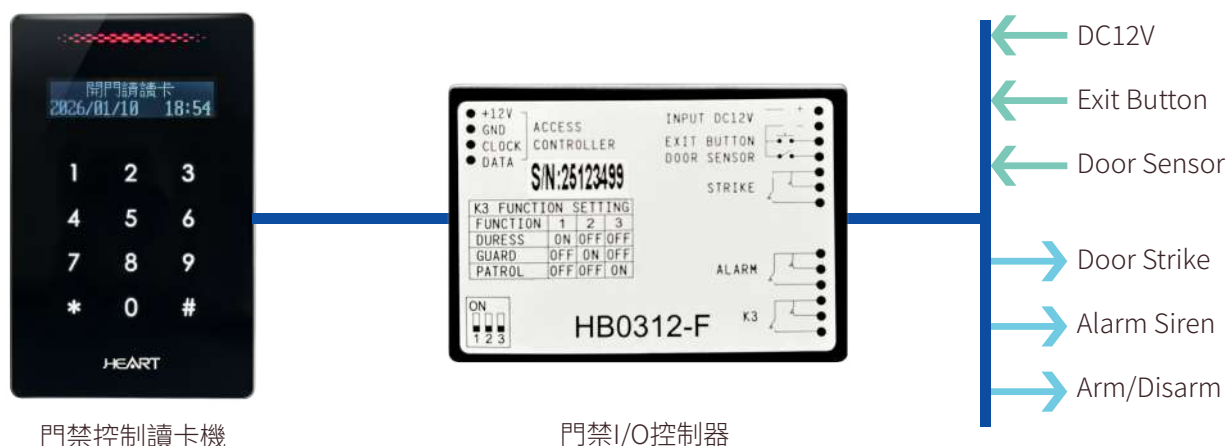

產品規格

說明	規格
輸入	2 sets, (EXIT BUTTON / DOOR SENSOR)
繼電器	3 sets, 24V DC, 3A, NC/NO (K1:STRIKE, K2:ALARM, K3: DURESS, GUARD, PATROL)
材質	Epoxy Resin
工作電壓	DC 10~15V
耗電量	300mA
尺寸(長 x 寬 x 高)	45 x 64 x 10mm
重量	90g
工作溫度	0°C ~ 50°C
工作濕度	5% ~ 90% (非冷凝)

